

**sideo<sup>®</sup>**  
protection électronique intelligente

c h a n t i e r  
l o g i s t i q u e  
s i t e i n d u s t r i e l  
é v é n e m e n t  
s i t e i s o l é

...

## Avec SIDE0, LOUEZ VOTRE SÉCURITÉ

**Efficace :**  
de jour comme de nuit

**Souple :**  
location à partir de 15 jours et plus

**Installation rapide :**  
système radio non filaire

**100% autonome :**  
caméra et centrale alimentées  
par piles au lithium

**coût de revient 2 à 5 fois moins élevé  
que du gardiennage classique**

**sirène lumineuse ou sonore**

**mise en service ou hors service par :**  
badge, clavier ou à distance

**jusqu'à 24 caméras par centrale**

## UNE VISION JUSTE DE VOTRE SÉCURITÉ

### LE TARIF FORFAITAIRE JOURNALIER SIDE0 INCLUE :

Location du matériel  
avec installation et dépose

Interventions illimitées

Télésurveillance 24/24

Maintenance

Signalétique dissuasive




**sideo**<sup>®</sup>  
protection électronique intelligente

### SIDE0 DETECTE, FILME, et ALERTE

En cas d'intrusion, la caméra SID 10 enregistre un film de 10 secondes  
Le film est envoyé vers le centre de télésurveillance (agrée APSAD 3)  
via réseau GPRS

La vidéo permet une levée de doute immédiate

En cas d'intrusion confirmée, le télésurveilleur alerte les forces de l'ordre  
ou notre agent afin d'intervenir dans les plus brefs délais.

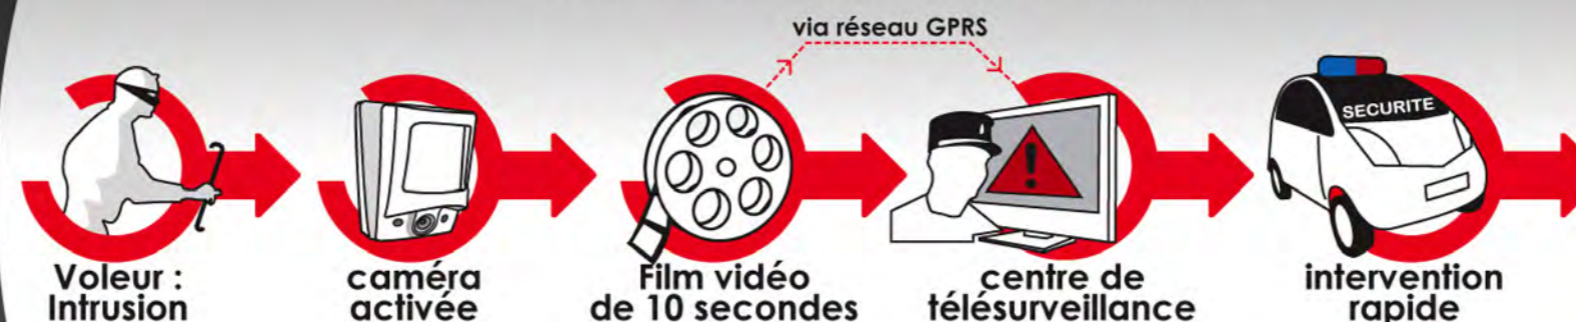

**SIDE0** propose également le système SID 05, basé sur une technologie infra-rouge sans fil  
(sans image) pour certains chantiers spécifiques ou en complément d'un dispositif **SID 10**.



détecteur de présence

leds infrarouges

caméra vision nocturne

**sideo**<sup>®</sup>  
protection électronique intelligente

RF technologie	Wiselink	Certifications	UL/FCC/CENELEC/CE N50131/EN300220/INCERT/IDA/NCP/A-TICK
Type radio	Bidirectionnelle	Infrarouge	2 LED
Bandes de fréquences	868/915/920 MHz	Vision nocturne	4,5m/14ft.
Transmission	AES algorithm encryption	Détection infrarouge passif à analyse de signal	
Format vidéo	MPEG	Type de lentille	Fresnel
Taille de la vidéo	200 Ko	Angle de détection	90°
Nombre d'images	5 par seconde	Distance de détection	12m/40ft
Format de l'image	JPEG		
Taille de l'image	320x240 pixels		
Température de fonctionnement	0°/+40°C (32°/+104°F)		
Humidité	70% max		

65 rue Hénon - Bât B  
69004 LYON - FRANCE

T. +33 (0)820 200 429  
F. +33 (0)472 057 359  
contact@sideovision.com  
**www.sideovision.com**



0,09 € TTC / MN

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE SÉCURITÉ - AGRÉMENT DU 20/05/2012

SAS au capital de 20 000 € - Siret 512 309 485 00013 - APE 8020Z - N° TVA intracom. FR36512309485